


Etiketten

Beispiel rechteckig

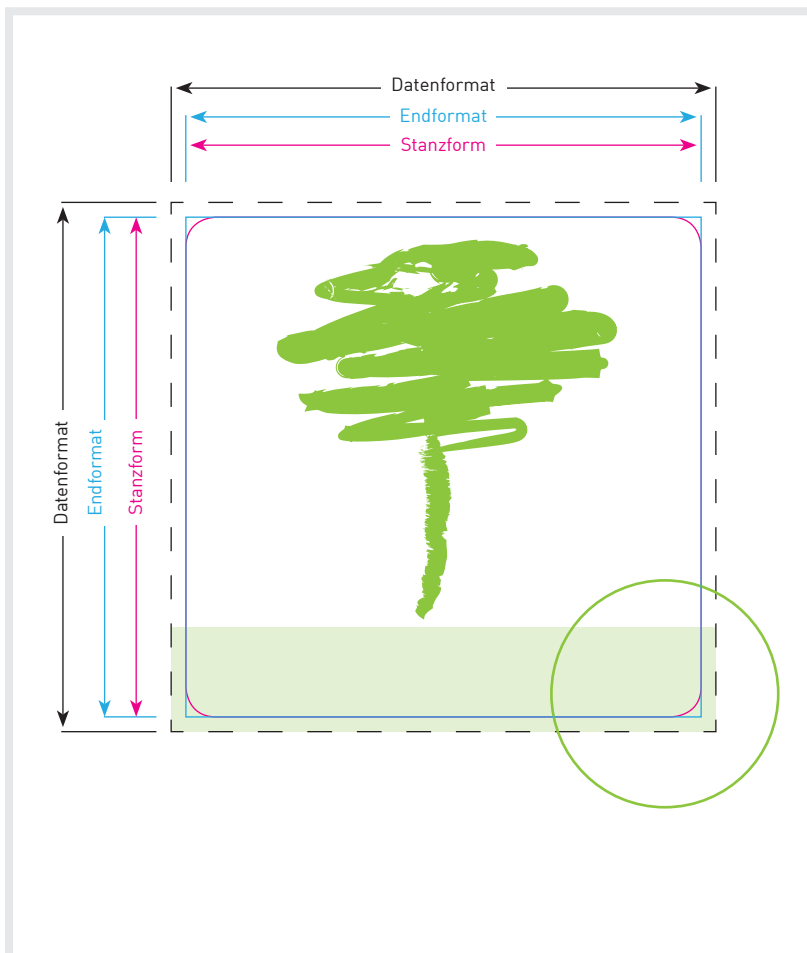

End- und Datenformat

Ihr Wunsch-Endformat plus 3 mm Beschnittzugabe an allen Seiten.

Stanzform

Legen Sie einen Vektorpfad in Volltonfarbe mit dem Namen „Schnittlinie“ an und stellen Sie diesen auf Überdrucken. Fehlt die Stanzform, können Mehrkosten entstehen.

Bitte beachten!


1. Text mindestens 2 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren.
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Datenformats hin laufen lassen.
3. Beachten Sie, dass vom Endformat produktionsbedingt mindestens 1 mm Eckenradius abgeschnitten wird. Berücksichtigen Sie dies beim Erstellen der Stanzform.
3. Ihre Datei sollte in CMYK mit dem Farbprofil ISO Coated V2 angelegt werden.
4. Die minimale druckbare Linienstärke beträgt 0,25 pt.
5. Bildauflösung: 300 dpi (1:1)
Bitmap-Bilder: 1200 dpi.

Bitte beachten!


Falls Sie Weiß auf transparenter Klebefolie drucken möchten, legen Sie diese Bereiche als Volltonfarbe mit dem Namen „Mail Weiss“ an und stellen Sie diese auf Überdrucken.

Volltonfarbe (Magenta):
Bereiche werden weiß unterdruckt

Ergebnis: Fläche um Baum herum ist Transparent



Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter www.dieumwelt-druckerei.de/anforderungen

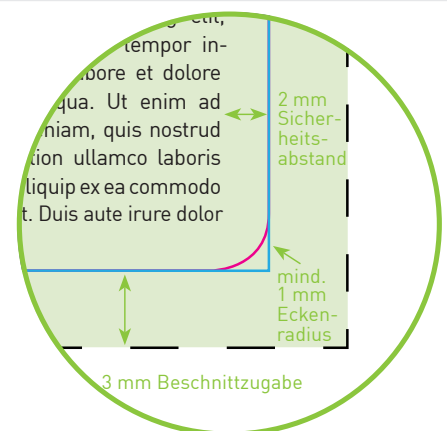

Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30