


Etiketten Beispiel rechteckig

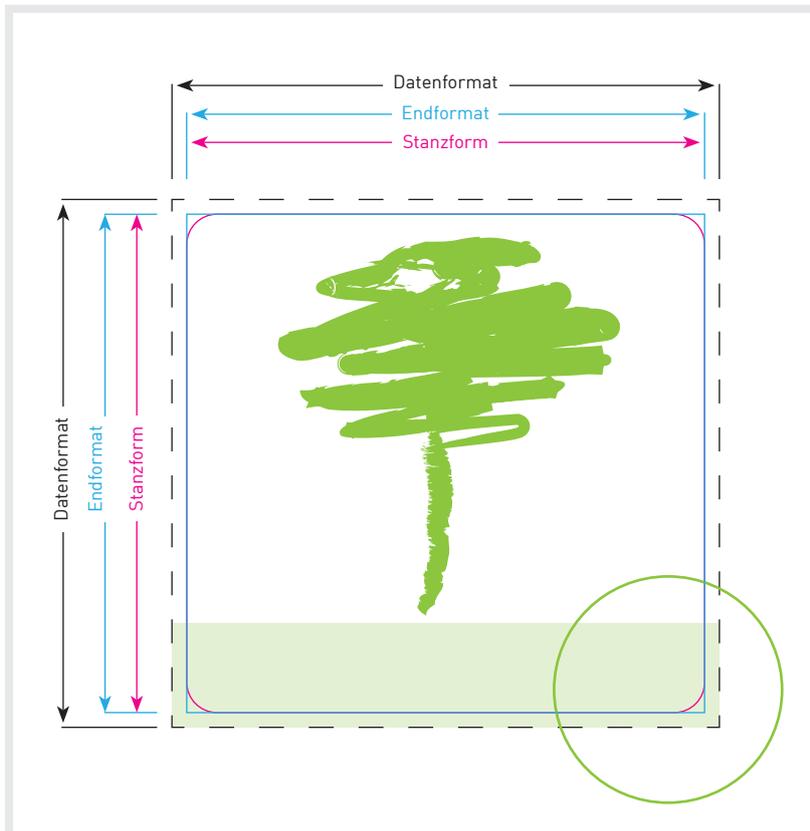

End- und Datenformat

Ihr Wunsch-Endformat plus 3 mm
Beschnittzugabe an allen Seiten.

Stanzform

Legen Sie einen zusammenhängenden
Vektorpfad in Volltonfarbe mit dem
Namen „Schnittlinie“ an und stellen Sie
diesen auf „Überdrucken“.
Fehlt die Stanzform, können Mehr-
kosten entstehen.

Bitte beachten!


1. Text mindestens 2 mm vom Rand des
Endformats entfernt platzieren
2. Bilder oder Hintergrundfarben bis
zum Rand des Datenformats anlegen
3. Die „Schnittlinie“ muss produktions-
bedingt mit mind. 1 mm Eckenradius
angelegt sein
3. Ihre Datei sollte in CMYK mit dem
Farbprofil ISO Coated V2 angelegt
werden
4. minimale druckbare Linienstärke:
0,25 pt

Bitte beachten!

Falls Sie Weiß auf transparenter Klebefolie drucken möchten, legen Sie
diese Bereiche als Volltonfarbe mit dem Namen „Mail Weiss“ an und
stellen Sie diese auf Überdrucken.


Wir empfehlen dies, wenn das Motiv deckend gedruckt werden soll, da
sonst der Untergrund, auf dem das Etikett aufgebracht wird, durch-
scheinen wird.

Volltonfarbe (Cyan):
Bereiche werden weiß
unterdruckt



Ergebnis:
Fläche um Baum
herum ist transparent
und Baum wird
deckend gedruckt

Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre
Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter
www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen

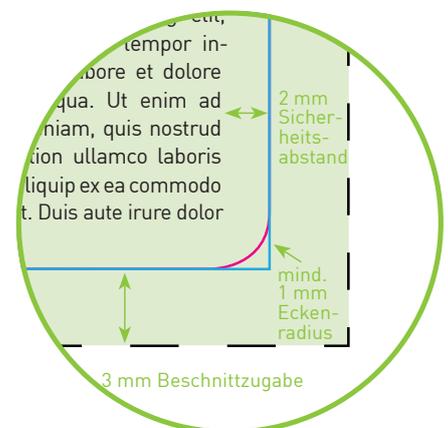

Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gerne:

Telefon 0511 - 700 20 30